


ピックスII

PX-2
ピックス

全長×全幅×全高	1217×216※1 × 411~478mm (※1 サイドハンドル含まず)
質量	19kg(電動ハンマ+スタンド)
電動機	単相直巻整流子モーター 日立 H41SA2(S)
消費電力	1050W
電圧×電流	単相 100V × 11A
全負荷打撃数	3000 min ⁻¹
電源ケーブル	1.25mm ² × 10 m(PX-2付属:着脱式)

【標準付属品】

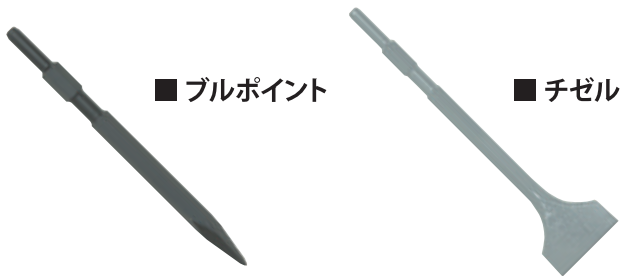

■ ブルポイント

■ チゼル



LINAX

- ① 中腰姿勢での作業を立ち作業にし作業負担を軽減
- ② 軽い押し付け力で強力な作業を楽に行える
- ③ スクレーパーシャंकに専用ブレードを取付ける事で塗膜・Pタイル・長尺シートなどのハガシも可能
- ④ スタンドの位置変更で刃先角度の調節が可能
- ⑤ 使い勝手に合わせハンドルグリップの取付け位置方向の変更が可能



ウレタン3mm厚

Pタイル


コンクリート

立ち作業用スタンド

ピックスII



LINAX

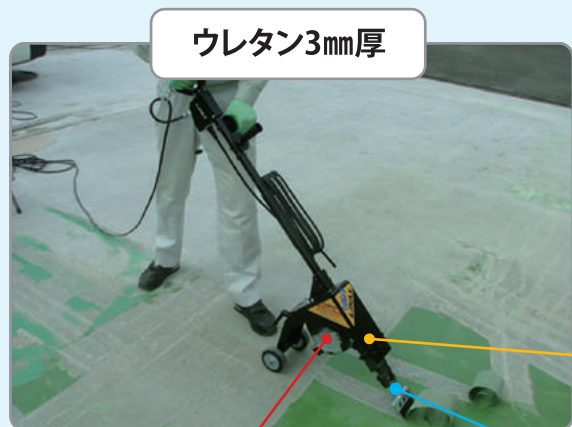

ウレタン3mm厚

立ち作業用スタンド
質量14.3kg

クランプ



取付可能機種

クランプの付け替えで下記の電動ハンマ4機種に取り付け可能です。

日立製



H41SA2(S)

H41SA2

※スクレーパーシャック取付可能

マキタ製



HM0810


HM0830

※スクレーパーシャック取付可能

スタンドのみでも購入可能!

ツール

▼スクレーパーシャック & ブレード

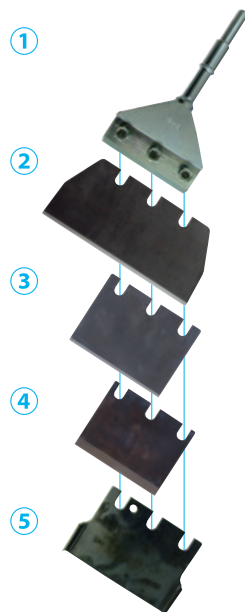

▼ピックツール



電動ハンマ取付可能ツール

メーカー	機種	対応ツール
日立	H41SA2 (S)	①②③④⑤⑥⑦⑧
	H41SA2	⑥⑦⑧
マキタ	HM0810	⑥⑦
	HM0830	①②③④⑤⑥⑦

スクレーパーシャック

※日立製H41SA2(S) マキタ製HM0830のみ取付可能

ピックツール

- ① スクレーパーシャック ②③④⑤ 取付用 (付属工具:六角レンチ5mmロングタイプ) ※日立用・マキタ用の2種類あり
- ② 標準150ブレード(150×1.2mm)【3枚/1箱】
- ③ 標準100ブレード(100×1.2mm)【3枚/1箱】
- ④ 強力90ブレード(90×5mm)【3枚/1箱】
- ⑤ シートブレード(110×1.2mm)【3枚/1箱】
- ⑥ ブルポイント ※日立用・マキタ用 共通
- ⑦ チゼル(75mm) ※日立用・マキタ用の2種類あり
- ⑧ S型チゼル(75mm)刃先角度10度 ※日立用のみ

LINAX
開発・製造・販売元

株式会社 **ライナックス**

<http://www.linax.co.jp> E-mail:linax@linax.net

ver.1406

本社 〒359-0027 埼玉県所沢市松郷151-6 Tel.04-2946-5211 Fax.04-2946-5212
 西日本営業部 〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-19-32-1 Tel.06-6337-8231 Fax.06-6337-8191
 ☎フリーダイヤル 0120-15-1811 ☎フリーダイヤル 0120-60-8231