


ハンディーグルーピング機

LINAX

【HG-65E】

- MMA樹脂、水系硬質ウレタン、樹脂モルタル等の厚膜樹脂撤去の簡易化。
- グルーピング工法によるコンクリートレベルダウン施工の作業効率向上、工期短縮を実現。
- ブレードカバーのスライド式による簡易的な切削深さ調節が可能。

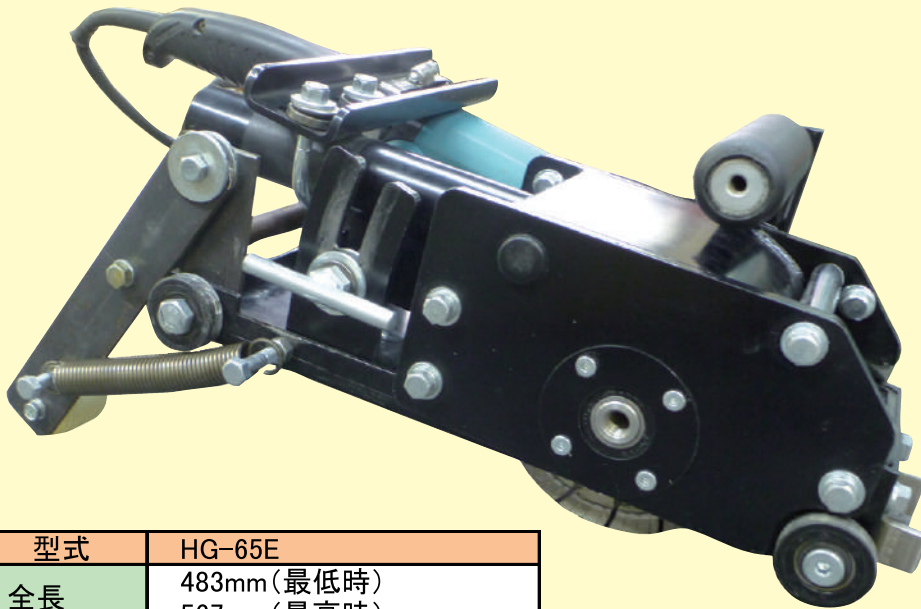


グルーピング
ブレード


型式	HG-65E
全長	483mm(最低時) 567mm(最高時)
全幅	266mm
全高	177mm(最低時) 290mm(最大時)
質量	16.4kg
電源	単相100V×1430W
コード長さ	2.5m
切削深さ	0~15mm(カッター新品時)
切削幅	66mm
電源	単相100V×1430W

◎付属品◎

ロックナットレンチ / 引掛けスパナ
両ロスパナ10×12mm / 集じんホースΦ38×2.5m
ブレードスペーサー(予備)

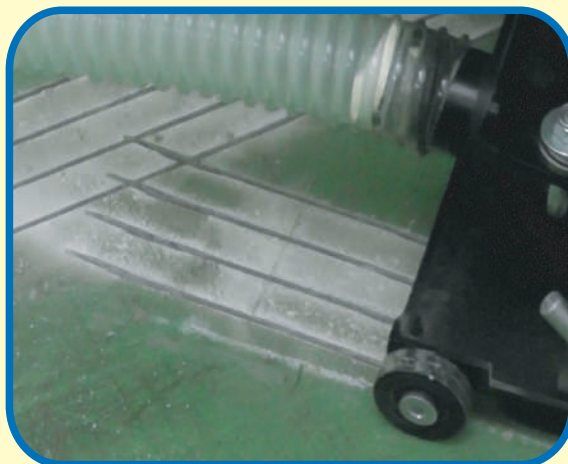

水系硬質ウレタン 20mm幅

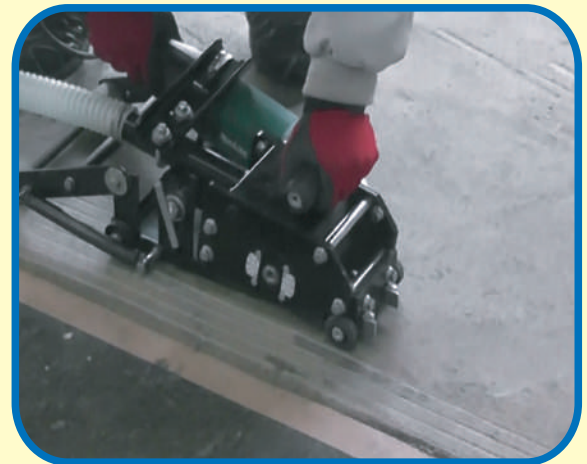


エポキシ樹脂モルタル5mm厚


★施工事例★

STEP1

①まずはグルーピング!

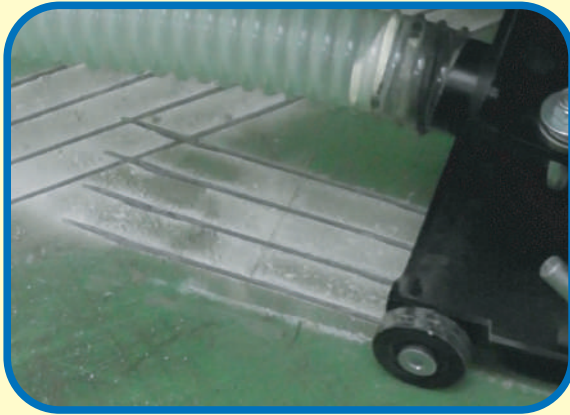

水系硬質ウレタン 20mm幅

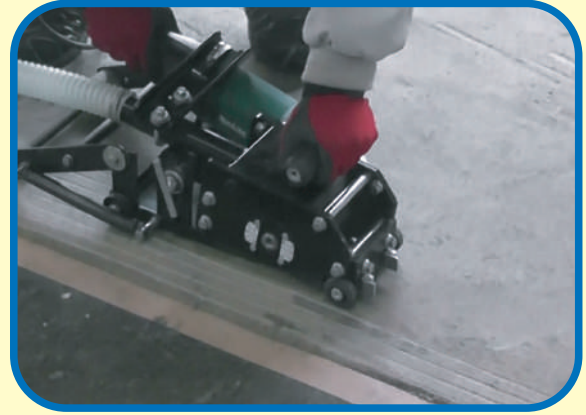

エポキシ樹脂モルタル5mm厚

STEP2

②次に電動ケレン等でハツリ


※この現場は弊社商品の
ピックスにてハツリ作業



PX-2
ピックス
ピックス [PX-2]

STEP3

③撤去後のイメージ

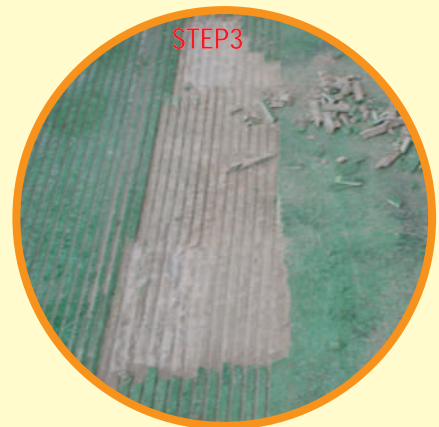

オプション品

HG-65E用立ち作業用スタンド	
全長	803mm 1004mm(最低時) 634mm(折りたたみ時)
全幅	178mm
全高	853mm 588mm(最低時) 456mm(折りたたみ時)
質量	4.3kg
コード長さ	3.5m ² × 10m



HG-65Eとの
セット写真

ver.1410

会社 **ライナックス**

<http://www.linax.co.jp> E-mail: linax@linax.net

本社・研究所 〒359-0027 埼玉県所沢市松郷151-6
西日本支店 〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-19-32-1

Tel. 04-2946-5211
Tel. 06-6337-8231

Fax. 04-2946-5212
Fax. 06-6337-8191

フリーダイヤル 0120-15-1811
フリーダイヤル 0120-60-8231