

立ち作業用スクレーパー

LINAX

ピックスⅢ

PX-3

全長×全幅×全高	1217×216※×411～478mm (※サイドハンドル含まず)
質量	19.1kg(電動ハンマ×スタンド)
電動機	単相直巻整流子モーターHiKOKI H41SA3
消費電力	1050W
電圧×電流	単相100V×11A
全負荷打撃数	3000min-1
電源ケーブル	1.25mm ² ×10m(PX-3付属：着脱式)

【標準付属品】



■ブルポイント



■チゼル



- ①中腰姿勢での作業を立ち作業にし作業負担を軽減
- ②軽い押し付け力で強力な作業を楽に行える
- ③スクレーパーシャンクに専用ブレードを取付ける事で
塗膜・Pタイル・長尺シートなどのハガシも可能
- ④スタンドの位置変更で刃先角度の調節が可能
- ⑤使い勝手に合わせハンドルグリップの取付け位置方向の変更が可能



ウレタン 3mm 厚

P タイル

立ち作業用スタンド ピックスⅢ PX-3 LINAX

ウレタン3mm厚



立ち作業用スタンド
質量14.3kg

クランプ



取付可能機種

クランプの付け替えで下記の
電動ハンマ 4機種に取り付け可能です。

HiKOKI (元・日立工機)



H41SA3

H41SA2

※スクレーパーシャンク取付可能

マキタ製




HM0810

HM0830

※スクレーパーシャンク取付可能

ツール

▼スクレーパーシャンク
& ブレード

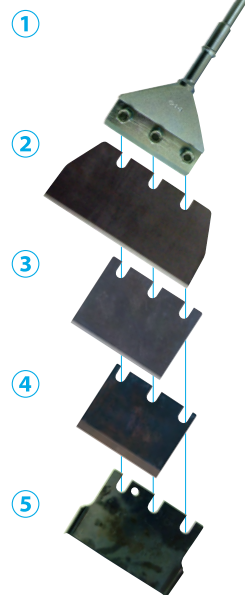

▼ピックツール



スタンドのみでも購入可能!

電動ハンマ取付可能ツール

HiKOKI	H41SA3	①②③④ ⑤⑥⑦⑧
	H41SA2	⑥⑦⑧
マキタ	HM0810	⑥⑦
	HM0830	①②③④ ⑤⑥⑦

スクレーパー
シャンク

※HiKOKI 製 H41SA3
マキタ製 HM0830 のみ
取付可能

ピックツール

- ① スクレーパーシャンク ②③④⑤ 取付用
(付属工具:六角レンチ5mmロングタイプ)
※HiKOKI 用・マキタ用 2種類あり
- ② 標準150ブレード (150×1.2mm) 【3枚/1箱】
- ③ 標準100ブレード (100×1.2mm) 【3枚/1箱】
- ④ 強力90ブレード (90×5mm) 【3枚/1箱】
- ⑤ シートブレード (110×1.2mm) 【3枚/1箱】
- ⑥ プルポイント ※HiKOKI 用・マキタ用共通
- ⑦ チゼル (75mm) ※HiKOKI 用・マキタ用 2種類あり
- ⑧ S型チゼル (75mm) 刃先角度10度 ※HiKOKI 用のみ

株式会社 **ライナックス**

<http://www.linax.co.jp>

E-mail : linax@linax.net

本社・研究所 〒359-0027
西日本営業所 〒564-0041
中日本営業所 〒462-0011

埼玉県所沢市松郷151-6
大阪府吹田市泉町3-19-32-1
愛知県名古屋市中区五反田町195-1-B

TEL : 04-2946-5211 FAX : 04-2946-5212
TEL : 06-6337-8231 FAX : 06-6337-8191
TEL : 052-909-6390 FAX : 052-909-6391