

乾式溝切機 G-50NⅡ

電源不要！コードレス化を実現！



エンジン動力を利用しブロアユニットを
駆動させる集じんシステム採用で100V電源不要
最大溝切り深さ50mmを実現
(9インチカッター使用時)




全長×全幅×全高	1135 × 535 × 1060mm (ハンドル格納時 895 × 535 × 1060mm)
質量	135kg
エンジン仕様	
型式	GX270
定格出力	5.1kW／3600rpm
エンジンオイル量	1.1L (SAE10W-30)
燃料タンク容量	5.3L
燃料消費量	2.4L/h
集じん部	
最大風量	3m ³ /min
最大静圧	16.0kPa
ボックス容量	18.8L
標準付属品	
2.5mm、3mm用ブレードスパーサー × 1枚 5mm用ブレードスパーサー × 1枚	

※仕様は予告なく変更する場合があります。


- エンジン出力UP & 低振動化
- 完全乾式で切削後すぐに材料塗布の工程移行が可能
- 遠心クラッチを採用しカッターの位置合わせが容易
- ホワイトホイールを標準採用し、タイヤ痕の悩みを解消

9インチカッター

New



2.5mmカッター



3.0mmカッター

冷却性能向上により、焼付きを抑制







切れ味安定？

新商品開発中




長寿命化？



6タイプのカッターブレードで用途に合わせた溝切が可能

Vカッター   外 径: $\Phi 205.0\text{mm}$ 内 径: $\Phi 25.4\text{mm}$ 刃 幅: 9.6mm 最大切削深: 42.5mm	Uカッター   外 径: $\Phi 202.0\text{mm}$ 内 径: $\Phi 25.4\text{mm}$ 刃 幅: 9.6mm 最大切削深: 41mm
2.5mmカッター   外 径: $\Phi 200.0\text{mm}$ 内 径: $\Phi 25.4\text{mm}$ 刃 幅: 2.2mm 最大切削深: 40mm	3.0mmカッター   外 径: $\Phi 200.0\text{mm}$ 内 径: $\Phi 25.4\text{mm}$ 刃 幅: 3.0mm 最大切削深: 40mm
5.0mmカッター ※10.0mm幅溝切削用   外 径: $\Phi 200.0\text{mm}$ 内 径: $\Phi 25.4\text{mm}$ 刃 幅: 4.8mm 最大切削深: 40mm	Cカッター 弾性塗膜切断用   外 径: $\Phi 205.0\text{mm}$ 内 径: $\Phi 25.4\text{mm}$ 刃 幅: 2.5mm 最大切削深: 42.5mm

※10.0mm幅溝切時には"5.0mm幅カッター"を2枚セットして切削します。

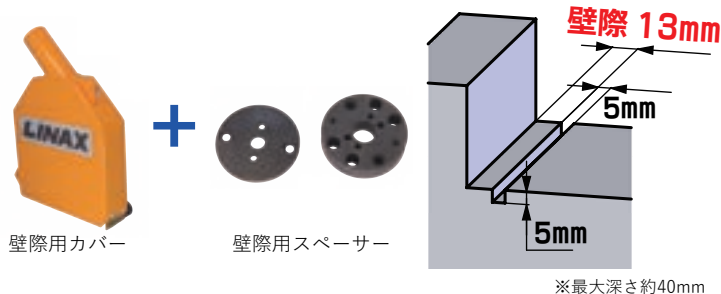壁際オプション使用時



5.0mmカッター   外 径: $\Phi 200.0\text{mm}$ 内 径: $\Phi 25.4\text{mm}$ 刃 幅: 4.8mm 最大切削深: 40mm	10.0mm幅溝切削 (5mmカッター2枚使用)   外 径: $\Phi 200.0\text{mm}$ 内 径: $\Phi 25.4\text{mm}$ 刃 幅: 9.6mm 最大切削深: 40mm
--	--

※10.0mm幅溝切時には"5.0mm幅カッター"を2枚セットして切削します。

株式会社 **ライナックス**

<https://www.linax.co.jp>

E-mail: linax@linax.net

本社・研究所 〒359-0027
 西日本営業所 〒564-0041
 中日本営業所 〒462-0011

埼玉県所沢市松郷151-6
 大阪府吹田市泉町3-19-32-1
 愛知県名古屋市北区五反田町195-1-B

TEL: 04-2946-5211 FAX: 04-2946-5212
 TEL: 06-6337-8231 FAX: 06-6337-8191
 TEL: 052-909-6390 FAX: 052-909-6391