LINAX

zoom

フレークベース　色：**アッシュ**
ブレンドフレーク　色：**グレーブレンド**

高性能デザインフロアーシステム　**フレークコート**

FLAKE COAT

フレークベース　色：**アッシュ**
ブレンドフレーク　色：**グレーブレンド**

フレークベース　色：**スノー**
ブレンドフレーク　色：**ブラウンブレンド**

特徴

デザイン性
自然石調で光沢のあるデザインです。立面部への施工も可能なので一枚岩のような立体的な仕上げも可能

耐候性
クリアーのトップコートは変色（黄変）しにくい無溶剤ポリアスパラギン酸系ウレア樹脂を採用

防滑性
ブレンドフレークによる凹凸感があるので適度な防滑性がある

耐摩耗性
トップコートは耐摩耗性に優れ、従来のエポキシ樹脂より摩耗しにくく傷もつきにくい

耐汚染性
タイヤ痕や汚れが付きにくく、付着しても清掃が容易

耐衝撃性
硬さと柔軟性を兼ね備えた樹脂のため、工具類の落下で塗膜割れが生じない

耐薬品性
エンジンオイル、バッテリー液での劣化・変色なし（接触後48時間後の状態を確認）

推奨用途

商業施設・公共施設・エントランス・駐車場（屋内外）など

適用下地

コンクリート・モルタル・エポキシなどの硬質塗り床
新築、改修で施工可能です。その他の下地はお問い合わせください。

9種のスタンダードコンビネーション

ベースコート　色：**アッシュ**

ブレンドフレーク　色：**グレーブレンド**

ブレンドフレーク　色：**ブラウンブレンド**

ブレンドフレーク　色：**ブルーブレンド**

ベースコート　色：**スノー**

ブレンドフレーク　色：**グレーブレンド**

ブレンドフレーク　色：**ブラウンブレンド**

ブレンドフレーク　色：**ブルーブレンド**

ベースコート　色：**カーボン**

ブレンドフレーク　色：**グレーブレンド**

ブレンドフレーク　色：**ブラウンブレンド**

ブレンドフレーク　色：**ブルーブレンド**

簡易な施工の流れ

1
下地処理
（乾燥状態であること）

2
フレークベース塗布
（標準２回塗り）

3
ブレンドフレーク散布
（立面は叩きつけながらの散布）

4
フレークトップ塗布
（標準２回塗り）※高防滑仕様もあり

ビフォー・アフター

断面図

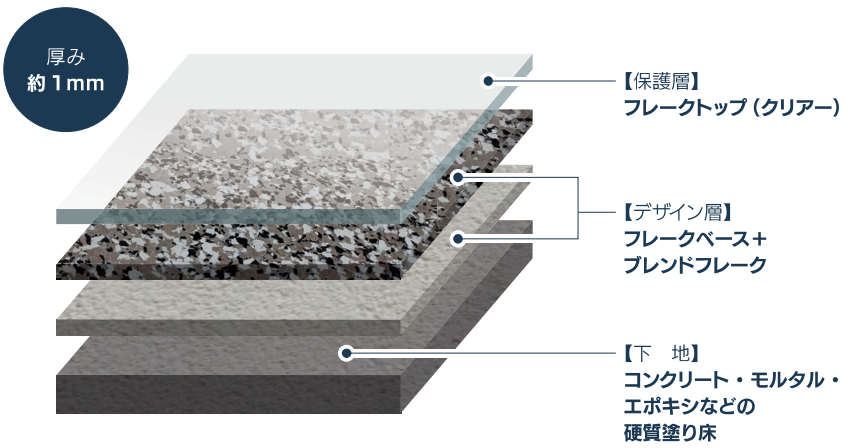

注意事項

■ 現場でブレンドフレークを散布する工法のため、サンプルなどと同一の仕上がりにならない場合があります。／■ 下地クラックへの追従性はありません。（外観特性上クラックは目立ちにくいです）／■ 事前に在庫と納期をご確認ください。／■ 車の走行は徐行を想定しています。急発進や急停車は避けてください。／■ 屋外でも変色（黄変）しにくい材質ですが、経年変化で光沢感が低下する場合があります。／■ このカタログに記載の内容は、改良などの理由により、予告なく変更することがあります。

株式会社 ライナックス
https://www.linax.co.jp　E-mail：linax@linax.net

本社・研究所　〒359-0027　埼玉県所沢市松郷151-6　TEL：04-2946-5211　FAX：04-2946-5212
西日本営業所　〒566-0062　大阪府摂津市鳥飼上3-19-77　TEL：072-605-0100　FAX：072-605-0101
中日本営業所　〒462-0011　愛知県名古屋市北区五反田町195-1-B　TEL：052-909-6390　FAX：052-909-6391