

床研削機

LINAX

K-60 シリーズ 美しい丈夫な床は良い下地処理から

K-60ST+
V-2-100V
エンジン式



K-60EST+
V-2-200V
モーター式



■強化コンクリートの目荒し



■ウレタン塗膜の除去



■エポキシ塗膜の除去



逆回転 2連式カッター

■大能力、高負荷作業も可能

60cmの研削幅で、研削スピード大幅アップ。2連式逆回転カッターにより、ウレタン塗膜や張り床材撤去後の接着材などの高負荷作業が可能です。

■自走式で均一な美しい仕上がり

自走式のため、作業者の体力的負担を軽減し、一定の速度で均一な美しい仕上がりが可能です。速度は0.4～14m/分まで変速可能。

■振動低減、集じん効率アップ

従来ハツリ機を使用するお仕事でも、切削用カッターにて低振動で作業することができます。集じん効率もバツグン。

形式	K-60ST	K-60EST
全長×全幅×全高(mm)	1555×651×930 (ハンドル格納時全長910)	
総重量(Kg)	222 (本体193+ウェイト29)	227 (本体198+ウェイト29)
研削幅(mm)	590～620	
エンジン・モーター	8.6kw	5.5kw×4P
燃料・電源	無鉛ガソリン (5.7Lタンク)	三相交流200V×22A
接続集じん機	V-2-100V	V-2-200V

強力集じん機

V-2-100V / 200V

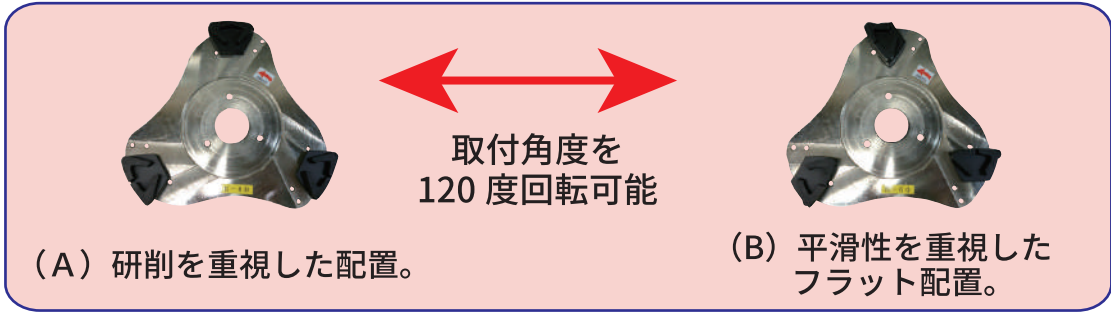
- ◇成形フィルターの面積が広く、能力が一定で強力です。
- ◇研削機・ハツリ機の集じん機の他、掃除機としても使用できます。







形式	V-2-100V	V-2-200V
全長×全幅×全高	456×534×831	
質量(kg)	37.5	
電源×電流	単相交流100V	単相交流200V
モーター出力	1.8kW (0.8kW+1.0kW)	2.0kW (1.0kW×2個)
最大風量	5.0m ³ /min	
ダストタンク容量	38.5L	
最大静圧	19.1kPa	21.6kPa
フィルター面積	2.0m ²	
付属品	床ノズル、直管パイプ、 集じんホース (φ38×3.3m)	

■独創のカッターは多種・多用途

床表面の材質や状況、下地処理の目的により使い分けができ、カッターの交換も簡単です。



			
スーパープレート + スーパーダイヤモンド	ダイヤモンド用プレート + ダイヤモンドゴールド	チップカッター ASSY	さしこみカッター SDチップ付き

	スーパーダイヤモンド ハード	硬質床・高硬度コンクリート・硬質樹脂床の目荒らし、研削処理に使用します。高能率タイプで研削作業の時間短縮を実現。		ダイヤモンド ゴールド	硬質床からコンクリート床まで、広範囲な現場の荒研削作業に使用できます。高能率タイプで研削作業の時間短縮を実現。
	スーパーダイヤモンド スタンダード	コンクリートやモルタルの目荒らし、一般的な研削作業全般に使用します。		ダイヤモンド シルバー	フェロコン等の硬質床や、エポキシ等の硬質樹脂床の目荒らしや研削作業に使用します。
	スーパーダイヤモンド ロングライフ	コンクリートやモルタル床の目荒らしや研削、こて跡や雨打たれ・レイタンスの処理のほか、一般的な研削作業全般や長寿命を優先する用途で使用します。		ダイヤモンド ブルー	一般的なコンクリート床の研削、レイタンスの除去、こてムラの修正、軽い雨打たれの処理等に使用します。
	スーパーダイヤモンド #16	超高硬度コンクリートの目荒し。凹凸の激しいコンクリートの研削。薄塗膜・張り床材接着剤の除去。		ダイヤモンド ミドリ	超高硬度コンクリートの表面研削用カッターです。他のダイヤモンドカッターでは目荒らしできない超高硬度床の研削作業に使用。
	スーパーダイヤモンド #80	コンクリートやモルタルの細かい目荒し、コーティング工法仕上げのための研削に使用。		ダイヤモンド 細目 #100・ 細目 #200	研削面に深い研削痕を残したくない現場の細研削作業に使用します。#100・#200の2種類を用意。
	スーパーダイヤモンド #140	研削面に深い研削痕を残したくない現場や浸透性表面強化剤前の目荒しに使用します。		ピンカッター	雨打たれや凍害にさらされたコンクリートの脆弱層を除去。冷凍庫内に堆積した氷の除去、床面に堆積した油泥や付着物の除去などに使用。
	スーパーダイヤモンド PCD	薄塗膜・張り床接着剤の除去。従来のチップよりも下地をキズ付けず、耐久性もUP！(左回転)		チップカッター (ダイヤモンドチップ)	薄塗膜の切削剥離や貼り床接着剤の除去。油泥や付着物の切削剥離などに使用します。
	スーパーダイヤモンド PCD リバース	薄塗膜・張り床接着剤の除去。従来のチップ切削能力UP！耐久性もUP！(右回転)		さしこみカッター SDチップ	ウレタン樹脂や樹脂モル床、防水材料の切削除去に使用します。(厚膜切削タイプ)
	ブロックチップ	薄い塗膜剥離や張り床材の接着剤の切削除去。		さしこみカッター Sチップ	テニスコートや競技場等の厚いウレタン表層(2~3mm)部分の切削に使用します。